



ESPERO

SONICO MOBIL BLOKKFALAK



Határtalan rugalmasság

A mobilfal nem új találmány; mondhatni az Esperoval együtt fejlődött. A terek időleges felosztását, leválasztását teszi lehetővé, még hozzá megfelelő hangszigeteléssel. Ezek az újonnan születő, több funkciós terek mind megrendelőik, mind felhasználóik számára számtalan előnnyel járnak. E falak felhasználhatósága korlátlan: éttermek, szállodák, konferencia központok, iskolák, irodák, kórházak, kiállítótermek, színházak és egyéb létesítmények közösségi tereiben, lakóépületekben is jól alkalmazhatóak. A mobilfalaknak köszönhetően a helyiségek az aktuális igényeknek megfelelően, rugalmasan alakíthatóak, sokszorosára növelve azok kihasználtságát. Ez az Espero cég filozófiája: „Lehet több, mint ami!” - a minden részletekben rejlő rugalmasság által.

A tervezők kedvence

A tervezőmunka esszenciája a kreativitás. Az Espero célként tűzte maga elé az ennek való megfelelést oly módon, hogy az ötletek és a praktikum egymást támogassák. Egy mondatban: az építészet megzabolázatlan képzelőerejére az Espero pozitívan reagál. Az Espero cég folyamatosan új termékekkel jelenik meg a piacon és a meglévőket is időről időre újraálmodja, ezzel a dinamizmussal pedig szinte lehetetlen felvenni a versenyt.

Az Espero céget 60 évvel ezelőtt alapították és azóta az európai piac egyik kulcsszereplőjévé vált, Hollandiában pedig piacvezető. A cég olyan gyártási technológiát fejlesztett ki, amely a lehető legrövidebb időt igényli az elkészítéshez és emellett a termék magas minőségét eredményezi. Az építőipar megbecsülve e kifogástalan munkát, minden esetben bizalmat szavaz az Esperonak.





Design és könnyű működtetés

Az Espero Sonico olyan különálló szendvicspanelekből áll, amelyek a mennyezeten futó vezetősínre vannak felfüggesztve. Fallá ezek összetolásával és egyenkénti rögzítésével alakítható. A panelek önhordó alumínium kerettel készülnek, melynek acél erősítését a kétoldali, magas minőségű külső burkolat fedi el.

A fal akusztikai jellemzőit az alján és a tetején, a padló és a mennyezet irányába kitolható gumi szigetelőelem, függőleges irányban pedig gumitömítés garantálja. Kulcsfontosságú szerepet játszanak még a magas minőségű belső hangelnyelő anyagok. A panelek kerete és burkolata között további szigetelés helyezkedik el, amely tovább emeli a hanggátlás mértékét. Végül a teleszkópos panel teszi teljessé a hangszigetelést, amely a falnyílásba zárja függőlegesen is a mobilfalat. A Sonico termékcsalád különböző, laboratóriumi körülmények között meghatározott hangátlási értékekkel rendelhető $R_w = 37$ dB-től 53 dB-ig.

Az Espero Quick-rendszer biztosítja a kitolható szigetelőelemek nyitását és visszazárását a fal hordozható kulcsának segítségével. Egyszerűen fordítsa el a kulcsot 180° -kal! A nyitást követően a panelek könnyedén, különösebb erőfeszítés nélkül mozgathatóvá válnak a kialakított sínpálya mentén. A művelet zajmentesen végrehajtható. A sín és a panelek felfüggesztése megkönnyíti a fal mozgatását és gyakorlatilag végtelen lehetőséget biztosít a panelek különböző pozícionálására. A Sonico hanggátlását nemzetközileg elismert laboratóriumok tesztelték, emellett TÜV minősítéssel is rendelkezik.





ESPERO

A Sonico termékek külső megjelenése

A termékcsaládnak három típusa létezik:

A **Sonico 85** egy keskenyebb változat, melynél az alumíniumkeret függőleges elemei láthatóak.

A **Sonico 100** az intenzív igénybevételre lett kifejlesztve, alumíniumszegély keretezi a paneleket minden oldalról.

A keretek természetesen igény szerint színezhetőek.

A **Sonico 110** maga az esztétikum, rejtett alumínium profilokkal.







Felületek

Minden panel a megrendelő kívánsága szerinti felülettel kerül kialakításra. A belsőépítészeti gyakorlatilag összes anyaga rendelkezésre áll mindehhez, teljes szabadságot biztosítva a képzeletnek. Néhány a rendelkezésre álló felületek közül: magas minőségű Melamine; keményműanyag laminálás; vinil; digitális nyomtatvány; festett felület; acéllemez; akusztikus dekorlemez; perforált furnérlemez, ragasztott valamint - az Espero gyárában - lakkozott felületek.

ESPERO




Alapvető funkciók és előnyeik:

- Az **Espero Sonico** mobilfalak könnyen, gyorsan pozícionálhatóak és parkoló állásba helyezhetőek, mindezt a lehető legkevesebb zaj mellett
- sokféleképp megtervezhetőek: egyenes vonalban, ívesen, lépcsőzetesen (auditóriumok), sarkosan, stb.
- bármely, belsőépítészetben használatos felülettel rendelhetőek
- több típusuk áll rendelkezésre: **Sonico 85/100/110**
- nincs korlát hossz tekintetében
- lehetőség van a 13 méteres magasság elérésére is
- széles skála kínálkozik **hanggátlás** szempontjából (**37 dB - 55 dB**)
- rendelhetőek mágneses profillal, a kapcsolódást megkönnyítő
- a vezetősín maradéktalanul beépíthető bármely típusú mennyezetbe
- igény szerint tűzgátolt kivitelben is rendelkezésre áll




ESPERO


Sonico 85

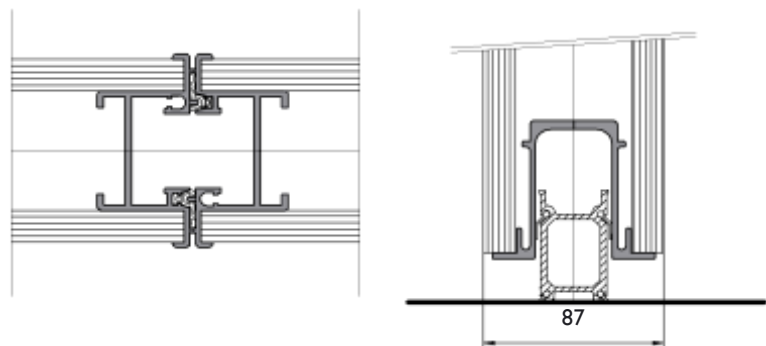


Sonico 100

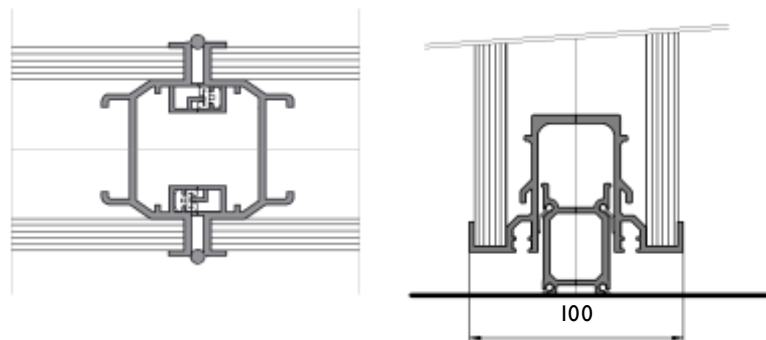

Sonico 110

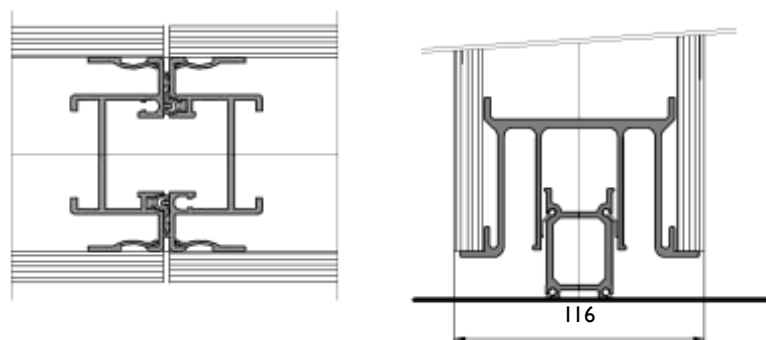

I- / 2- pontos sín

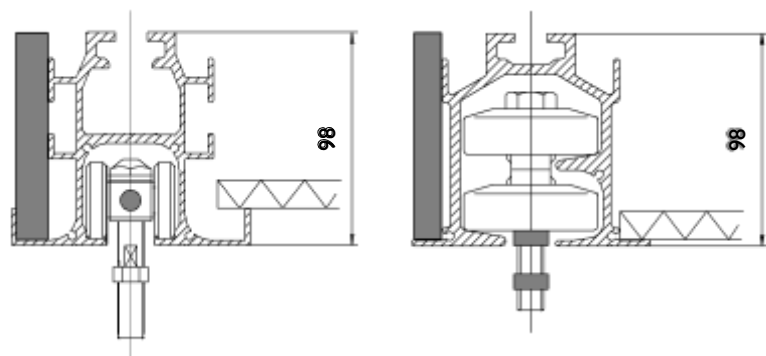

Tágabb lehetőségek

Jelen brossúra bemutatja a falak egy- és kétajtós változatát és az üvegezés lehetőségét is. Az Esperonak rengeteg kihívással szemben győzedelmeskedett eddig is, ilyen a 12 méteres falmagasság vagy épp a vízszintesen kialakított teleszkópos rendszer, amely a havazás elől véd.

Amennyiben a felmerülő igény olyan jellegű, amelyet a hétköznapi kínálat már nem tud kielégíteni, a gyár fejlesztési osztálya megoldást keres rá.

A Sonico termékek mellett az Espero egyéb családokat is kínál:

- Visio és Visio 85 üveg mobilfalak
- Flexio harmonikafalak
- Uno és Duplo elhúzható falak

Szóróanyagok, technikai leírások és minősítések, műszaki rajzok és referenciák tekintetében, kérjük lépjen kapcsolatba az Espero céggel és magyarországi képviselőivel:

Tasnádi és Társa Kft.

8000 Székesfehérvár,

Prónai út 15.

www.tasnadikft.hu

e-mail: info@tasnadikft.hu

vagy

látogassa meg annak hivatalos honlapját: www.espero.net.

Technikai adatok


	Type 85	Type 100	Type 110
Hanggátlás dB (Rw)			
laboratóriumi értéke	37/43	39/46/50	37/41/45/50/53/55
Panel vastagsága (mm)	87	100	116
Panel súlya (kg/m ²)	30/45	35/55	36/60
Max. panelmagasság (mm)	5000	13000	7000

Minden típus:


Max. falnyílás hosszúság	nincs korlát
Panel vastagsága (mm)	550-1250
A kitolás általi nyomás	0,4 KN
Sínrendszer	< 400 kg panel: alumínium > 400 kg panel: acél

Fentiekől eltérő méretek és értékek is elérhetőek külön igény esetén.


Sonico 1-pontos sín, parkoló pozíciók

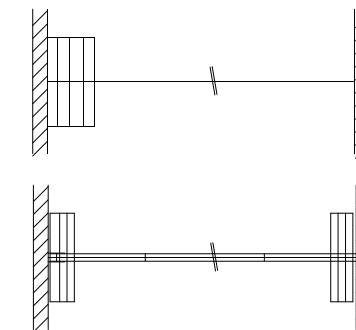

Sonico 2-pontos sín, parkoló pozíciók

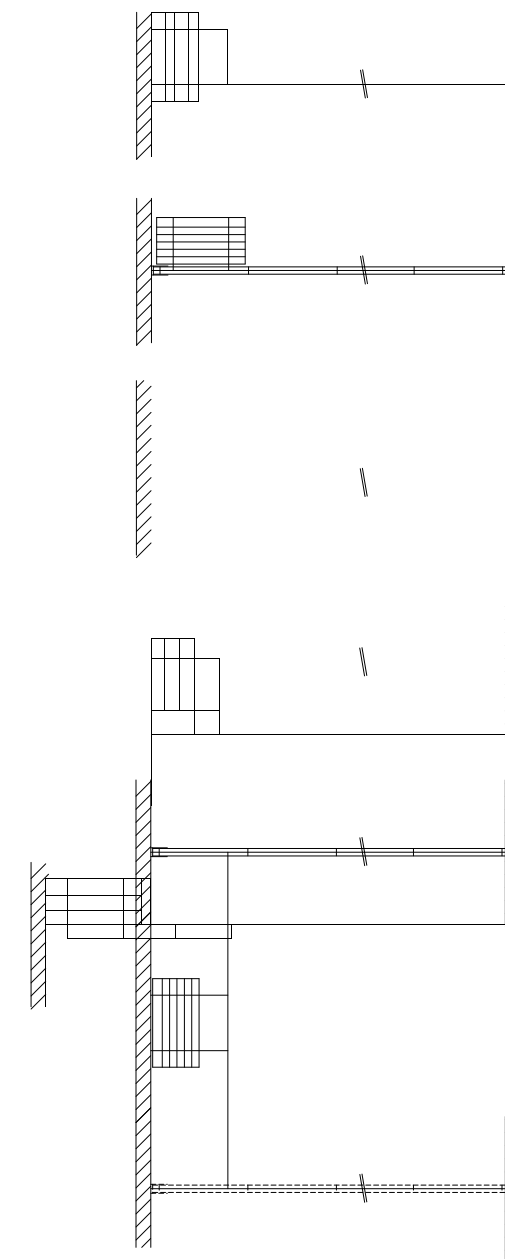

Sonico panelmozgatás

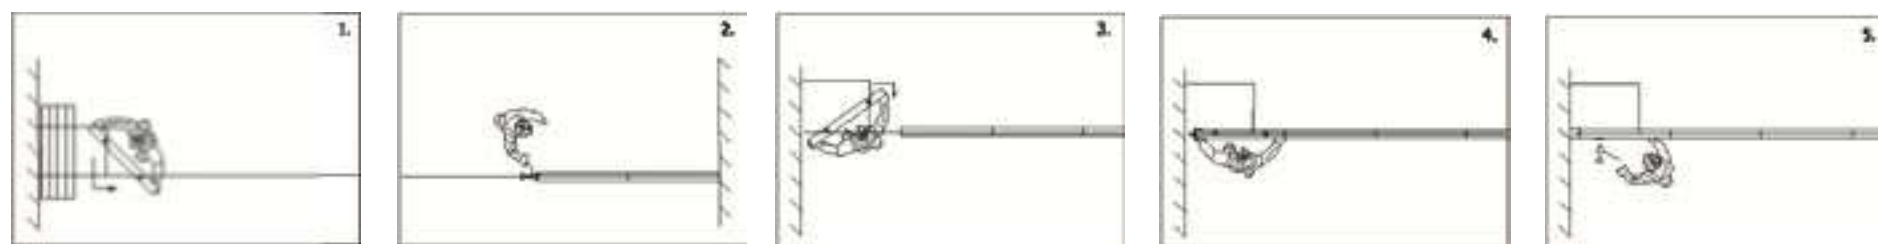



MOBILE WALLS MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE MOBILE WALLS
WALLS MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS
MOBILE WALLS



Tasnádi és Társa Kft.
www.tasnadikft.hu

elérhetőségeink:
 2040 Budaörs,
 Szabadság út 131/A.
 e-mail: info@tasnadikft.hu

Tasnádi Róbert
 cégvezető
 e-mail: tasnadi@tasnadikft.hu
 Telefon: 20/9-165-846

Albel Klára
 előkészítő
 e-mail: albel@tasnadikft.hu
 Telefon: 20/3-978-647

