



Műszaki leírás – Egyrétegű, keret nélküli üvegfal

- Leírás:** iWall Egyrétegű, *keret nélküli* üvegfal
- Profilok:** iWall 20 x 24 mm vagy 20 x 38 mm profilok RAL 9006 gyári felületkezeléssel vagy egyedi RAL kód szerint színterezve, padlószőnyeg esetén az alsó profilt rejtett rögzítéssel szereljük, amelyre vissza lehet fektetni a szőnyeget
- Üvegezés:** A keret nélküli üvegezés történhet ragasztott üvegből egy bizonyos mérethatárig, azonban teljes belmagasságú falakat csak 10-12mm-es edzett üvegből ajánlunk kivitelezni. A víztiszta üvegen kívül „füst”, bronz vagy színezett (lakkozott) üveg, valamint savmart vagy homok fúvott üveg is rendelhető.
- Ajtó kialakítás:** Keret nélküli üvegezéshez sarokpántos vagy falra szerelhető üvegajtópántos kialakítást javasolunk. Emellett rendelhető még üveg tolóajtó a szerkezethez.
- Léghanggátlás:** *Korlátozottan hanggátló kialakítás!*
A fix részek léghanggátlása a 10mm edzett üveg anyagának köszönhetően 36dB (R_w), ez azonban az ajtónál – tok hiányában – jelentkező légrés miatt nem mérhető.
- Kiegészítő lehetőségek:** Az üvegfelületeket bármilyen nyomdatechnikailag előállított megoldással, dekor felülettel, vinyllel, matricával vagy fóliával el tudjuk látni.

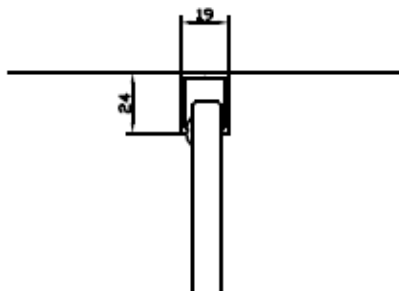

Mennyezeti profil

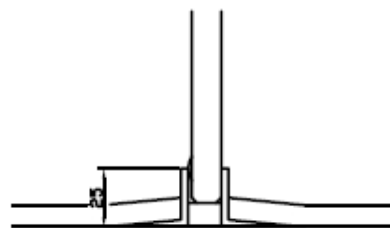

Rejtett lábazatl profil