



Műszaki leírás – Egyrétegű, keretes üvegfal

- Leírás:** iWall Egyrétegű, *keretes* üvegfal
- Profilok:** iWall 38 x 110 mm profilok RAL 9006 gyári felületkezeléssel vagy egyedi RAL kód szerint színterezve, üvegezés a profil közepén
- Üvegezés:** A keretben üvegezés történhet ragasztott (3+3mm, 4+4mm, 5+5mm) és 8-10-12mm-es edzett üvegből. A víztiszta üvegen kívül „füst”, bronz vagy színezett (lakkozott) üveg, valamint savmart vagy homok fúvott üveg is rendelhető.
- Ajtó kialakítás:** Keretes üvegezéshez tokos ajtó kialakítást javaslunk, de sarok forgáspontos üveg ajtó lappal is rendelhető. Tolóajtót ehhez a megoldáshoz csak a rendszer megoldásokon kívül, egyedi megoldással lehet párosítani.
- Léghanggátlás:** *Mérsékelten hanggátló kialakítás!*
A fix részek léghanggátlása pl. a 10mm edzett üveg anyagának köszönhetően 36dB (R_w), amely a tokos kialakítással az ajtóknál – süllyedő küszöb felszerelésével – is biztosítható.
- Kiegészítő lehetőségek:** Az üvegfelületeket bármilyen nyomdatechnikai megoldással, dekor felülettel, vinyllel, matricával vagy fóliával, akár MABISZ minősítéssel rendelkező ütésálló vagy betörés gátló biztonsági fóliával el tudjuk látni.

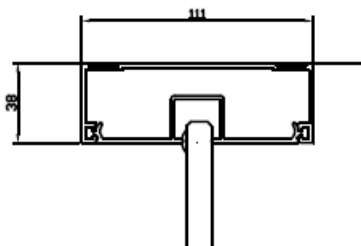

Mennyezeti profil

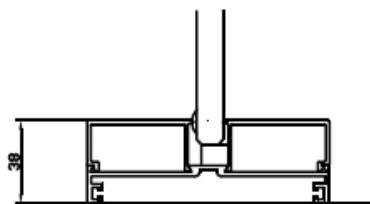

Lábazati profil